

SANYU.eu[®]

falowniki • softstarty



SXE

Przebiegnik częstotliwości

Karta katalogowa




ECO & MONEY
SAVING



Sanyu - Kontrola i Bezpieczeństwo Twojego Silnika

Właściwości

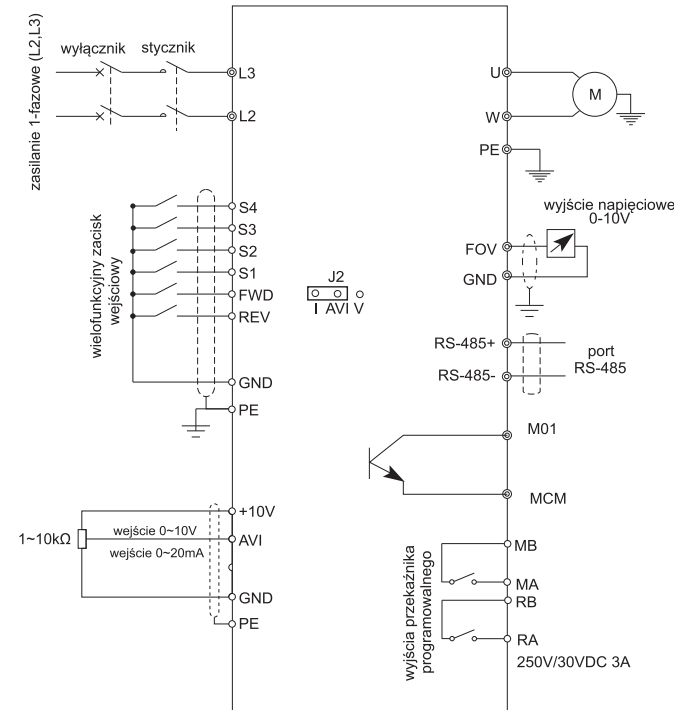

SXE

Przebiegiennik częstotliwości

Wysokiej jakości przebiegiennik częstotliwości serii SXE reprezentuje nową generację, wielofunkcyjnych, ekonomicznych i wysokowydajnych przebiegienników częstotliwości dedykowany do zasilania silników jednofazowych oraz elektrowibratorów.

Przebiegiennik częstotliwości SXE jest energooszczędnym falownikiem skalarnym, zasilanym jednofazowo, gotowym do zastosowanie w dowolnej aplikacji w której użyty jest silnik jednofazowy lub elektrowibrator.

Zastosowanie



Korzyści



Właściwości



Na skróty

do zasilania silników jednofazowych z kondensatorem pracy; sterowany U/f; RS485, protokół Modbus RTU, ASCII; wbudowany prosty sterownik PLC oraz regulator PIO; wyświetlacz LED; funkcja „lotny start”; zegar czasu; multi speed - technologia zadawania do 16 prędkości silnika; 18 rodzajów zabezpieczenia; samodzielne dostosowanie się falownika do bieżącego obciążenia; 1 wyjście typu open collector; 6 wejść cyfrowych; 2 wyjścia przekaźnikowe; wejście analogowe 0-1 0V, 0/4-20mA; funkcja „Emergency Stop”; energooszczędny; „energy-saving”; z własnym potencjometrem.

Parametr	Specyfikacja
Podstawowe parametry	
Częstotliwość maksymalna	50,00Hz
Częstotliwość nośna	1,0~15,0kHz
Dokładność nastawy częstotliwości	ustawiana cyfrowo: 0,01Hz ustawiana analogowo: $f_{max} \times 0,1\%$
Typ sterowania	sterowanie U/f
Moment rozruchowy	typ PG: 0,5Hz/150%
Zakres regulacji prędkości	1:5
Dokładność stabilizacji prędkości	0,01Hz
Przeciążalność	typ G: 150% prądu znamionowego przez 60s
Forsowanie momentu	automatyczny wzrost momentu, manualny wzrost momentu 0,1~30%
Krzywa U/f	liniowa
Krzywa przyspieszenia / hamowania	4 krzywe liniowe dla przyspieszenia i hamowania, przedział czasowy: 0.1÷999,9s
Funkcje dodatkowe	
Hamowanie DC	czas hamowania 0~25s; prąd hamowania: 0,0~150%
Tryb pracy JOG sssss	częstotliwość: ustawiana w P400; czas przyspieszenia i hamowania: 0,0~999,9s P405, P406
Multi-speed running	można zaprogramować do 16 stałych prędkości
Regulator PID	sterowanie w zamkniętej pętli regulacji
Licznik	-
Zegar	Możliwość zaprogramowania 2 czasów, których odliczanie inicjuje się we. cyfrowym
Przyciski	przyciski funkcyjne: jog / start / stop / reset, przycisk UP / DOWN
Awaria	zatrzymanie awaryjne
Kontrola czasu	funkcja kontroli czasu: ustawiany czas z zakresu 0~65535h
Funkcja PLC	Prosty sterownik PLC do nieskomplikowanych aplikacji
Wejścia /wyjścia	
Komunikacja	panel operatorski, zaciski, szeregowy port komunikacyjny
Wejścia	analogowe zaciski, wejście napięciowe 0-10V lub wejście prądowe 0/4-20mA
Zadawanie częstotliwości	potencjometrem własnym, analogowo (napięciowo lub prądowo) portem szeregowym RS-485, z wejść cyfrowych (moto poti)
Wyjścia	2 przekaźnikowe programowalne; 1 tranzystorowe typu open collector
Wyświetlacz /funkcje dodatkowe	
Wyświetlacz LED	do wyświetlania parametrów programowych, parametrów pracy
Sposób montażu	montaż naścienny
Blokada ustawień	ochrona przed nieuprawnionymi osobami
Funkcje ochronne	zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przed przeciążeniem, zanik fazy, ochrona przed wzrostem lub spadkiem napięcia
Opcje	klawiatura zewnętrzna
Otoczenie	wewnątrz pomieszczeń, z dala od słońca, kurzu, agresywnych gazów, olejów, wody, etc.
Warunki pracy	
Wysokość	nie więcej niż 1000m npm
Temperatura pracy	-10°C~40°C
Wilgotność	mniej niż 95%, bez kondensacji pary wodnej
Wibracje	mniej niż 5m/s ²
Temperatura przechowywania	-20°C~60°C

Parametry techniczne

Napięcie wejściowe	Model falownika	Nominalna moc wyjściowa (kW)	Nominalny prąd wejściowy (A)	Nominalny prąd wyjściowy (A)	Moc silnika (kW)
jednofazowe 230V, zakres: -10%~10%	SXE0015T2B	0,75	7	7	0,75
	SXE0022T2B	1,1	11	11	1,1
	SXE0037T2B	1,5	16,5	16,5	1,5

Wymiary

Model falownika	A	B	C	D	E	F	kg
SXE0015T2B	142	72	132,7	5,2	146	62,7	1
SXE0022T2B	183	100	173	4,7	137,6	90	1
SXE0037T2B	183	100	173	4,7	137,6	90	1,5


SXE 0015 T 2B

Falownik sterowany V/F

Napięcie wejściowe:
2B: 1x230V

Typ falownika:
T: dla silnika jedno fazowego

Oznaczenie mocy:
0015: 0,75kW
0022: 1,1kW
0037: 1,5kW

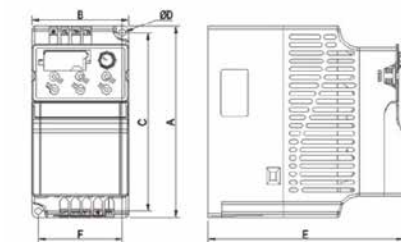



Firma Sanyu została założona w 2013 roku, z myślą o zaopatrzeniu polskiego rynku w najwyższej jakości falowniki i softstarty. Jest firmą skupiającą wykwalifikowanych inżynierów, posiadających ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży napędowej. Ich celem jest dopasowanie do potrzeb klientów przemienników częstotliwości i softstartów, które zapewnią optymalną pracę obsługiwanych przez nie urządzeń.

Oprócz doboru i sprzedaży sprzętu napędowego, Sanyu od sześciu lat specjalizuje się w testowaniu oraz serwisowaniu falowników i softstartów. Dzięki temu firma może zapewnić klientom sprawdzone rozwiązania, a także służyć pomocą w razie pytań, wątpliwości i awarii.

W ofercie firmy znajdują się falowniki o maksymalnej mocy 450 kW oraz softstarty do maksymalnej mocy 400 kW. Wszystkie urządzenia wykorzystują najnowsze technologie, dzięki czemu odznaczają się takimi cechami, jak wielofunkcyjność, energooszczędność, wysoka wydajność i cicha praca. Kolejnym udogodnieniem jest przyjazne dla użytkownika menu oraz możliwość wyboru przemiennika częstotliwości dopasowanego do aplikacji sterowanego wektorowo lub skalarnie.

Oferowane przez Sanyu falowniki oraz softstarty znajdują zastosowanie w różnorodnych dziedzinach przemysłu, w tym w przemyśle przetwórczym, metalurgicznym, chemicznym, wydobywczym i maszynowym. Szczególnie licznie są one stosowane w branży HVAC (klimatyzacja i wentylacja), która w ostatnich latach odnotowuje szybki rozwój, co pociąga za sobą opracowanie zoptymalizowanych pod jej kątem urządzeń.

Ambicją firmy Sanyu jest wprowadzanie na polski rynek nowoczesnych i wielofunkcyjnych urządzeń, które służyć będą każdej z wymienionych gałęzi przemysłu. Kierując się tą zasadą, firma zdobyła uznanie klientów i z każdym rokiem ma coraz lepiej ugruntowaną pozycję na rynku.



Firma Sanyu specjalizuje się w doborze falowników i softstartów, idealnie dopasowanych do potrzeb klientów. Aby spełnić wszelkie oczekiwania i sprostać najtrudniejszym wyzwaniom, wszystkie urządzenia przechodzą testy, wykonywane przez doświadczony personel. Ważny dla klientów jest fakt, iż testowanie ma miejsce w Polsce, a urządzenia spełniają wymagania dyrektyw europejskich o kompatybilności elektromagnetycznej, co jest potwierdzone odpowiednimi deklaracjami zgodności CE.

Podobnie jak wielu innych, wiodących producentów, firma Sanyu wykorzystuje możliwość produkcji swoich urządzeń przez chińskich podwykonawców. Dzięki temu może ona zapewnić klientom przystępność i konkurencyjność cen. Jednocześnie, wzmiankowane wyżej testy i europejskie normy gwarantują najwyższą jakość i niezawodność.

Istotnym dla użytkowników aspektem jest również odpowiednia konserwacja urządzeń w trakcie ich pracy, zapewniająca im długą żywotność. Sanyu oferuje swoim klientom pełne wsparcie techniczne poprzez różne formy kontaktu (w tym mailowo i telefonicznie). Niezbędne działania serwisowe mogą być wykonywane zarówno w miejscu pracy falownika lub softstartu, jak i w siedzibie firmy w Chorzowie.



Jak mogę zaoszczędzić energię, kiedy w najbliższym czasie mają drastycznie wzrosnąć ceny prądu?

Takie pytanie spędza sen z powiek wielu przedsiębiorców. Polski rząd ogłosił już wzrost cen za energię elektryczną dla firm, która zgodnie z szacunkami z grudnia 2018 roku¹ może sięgnąć nawet 50-70% w stosunku do cen obowiązujących w 2018 roku. Przyczyną takich podwyżek jest między innymi wzrost kosztów emisji CO₂, a także wzrastające zapotrzebowanie na węgiel ze strony Chin, pociągające za sobą podwyższenie cen tego surowca.²

Przedsiębiorcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, iż zwiększone ceny energii elektrycznej to podwyżka kosztów produkcji. Nic więc dziwnego, że oszczędność energii jest jednym z podstawowych założeń każdej firmy. Dodatkowo, istotne jest także spełnianie wymagań dotyczących ochrony środowiska, w tym zmniejszenie ilości odpadów czy emisji ciepła i dwutlenku węgla przez każde przedsiębiorstwo.

W celu spełnienia wymagań „eco & money saving”, producenci starają się wykorzystywać energię w sposób jak najbardziej optymalny. Z pomocą przychodzą im w tym przypadku nowoczesne technologiczne rozwiązania, takie jak wykorzystywanie do obsługi kosztownych linii produkcyjnych czy urządzeń z branży HVAC falowników.³

W jaki sposób falowniki i softstarty pozwalają na oszczędność energii?

Przed wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, iż wiele urządzeń nie może pracować bez zatrzymania. Na przemienne zatrzymywanie i uruchamianie procesów przyczynia się do zwiększenia poboru energii elektrycznej nawet dziesięciokrotnie, w stosunku do poboru w trakcie regularnej pracy. Niemniej istotne jest zużycie materiałów, powodujące konieczność częstszego serwisowania i/lub wymiany urządzeń.³

Zastosowanie przemienników częstotliwości do sterowania napędami jest sposobem na wyeliminowanie powyższych problemów. Zaopatrzone w systemy łagodnego rozruchu i zatrzymania falowniki firmy Sanyu pozwalają na istotne zmniejszenie poboru mocy podczas pracy, a także podczas hamowania procesów. Przyczynia się to także do przedłużania żywotności urządzeń. Elastyczne dopasowanie prędkości napędu do aktualnego obciążenia pozwala na dynamiczną zmianę parametrów pracy, a co za tym idzie na optymalizację energetyczną procesu. W konsekwencji obniżają się koszty ponoszone przez producenta.

Ekologiczną korzyścią zastosowania przemienników częstotliwości jest na przykład zmniejszenie globalnej emisji ciepła i CO₂ do atmosfery, co jest konsekwencją niższego zapotrzebowania na energię elektryczną.

1 <https://polskatimes.pl/ceny-pradu-2019-podwyzki-cen-pradu-w-2019-roku-ile-zaplacimy-za-prad-w-2019/ar/13721250>

2 <https://gazetalubuska.pl/ceny-pradu-2019-czekaja-nas-kosmiczne-podwyzki-za-energie-zaplacimy-nawet-3040-proc-wiecej-skad-te-ceny-jak-zaoszczedzic-na/ar/13675842>

3 <https://automatykaonline.pl/Artykuly/Technika-napedowa/falowniki-z-funkcja-zwrotu-energii-do-sieci>

Legenda



automatyka przemysłowa



żywność i napoje



inżynieria maszyn i fabryk



paliwa i gaz



kolejnictwo



HVAC



technika basenowa



ochrona przed wibracjami



odporność mechaniczna



krótki czas montażu



niska waga



wymagana niewielka przestrzeń



niezawodność



napięcie 230/400V



odporność na zakłócenia elektromagnetyczne



odporność na temperatury



wodoodporność IP65/55



certyfikat CE (rynek europejski)



certyfikat UL (rynek amerykański)



certyfikat GOST (rynek rosyjski)

Konserwacja i serwisowanie urządzeń jest jednym z istotnych czynników przedłużających ich żywotność. Usługi serwisowe mogą być świadczone zarówno w siedzibie chorzowskiej firmy, jak również u klienta. Co ważne, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Sanyu oferuje możliwość wykonywania usług serwisowych również w godzinach nocnych oraz w niedziele i święta.

Najważniejsze zalety korzystania z serwisu Sanyu:

- Doświadczona i wyspecjalizowana kadra
- Wszystkie niezbędne prace odbywają się w Polsce
- Możliwość przyjazdu serwisu do klienta
- Serwis dostępny 24/7*

* po wcześniejszym uzgodnieniu terminu



Kupuj
on-line

www.sanyu.eu/sklep



/sanyu.eu