

CSR - 160



CSR - 200




CSR - 250



CSR - 315



CSR - 400

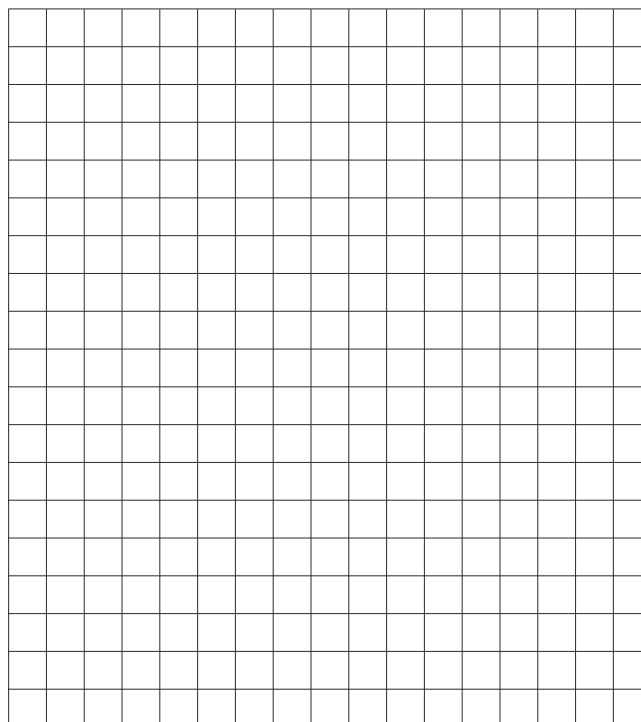

ODMIANY KONSTRUKCYJNE

CSR - STBL wykonanie standardowe

CSR - STKW wykonanie kwasoodporne


MATERIAŁ

STBL - blacha ocynk

STKW - blacha kwasoodporna

WIELKOŚĆ

160, 200, 250, 315, 400

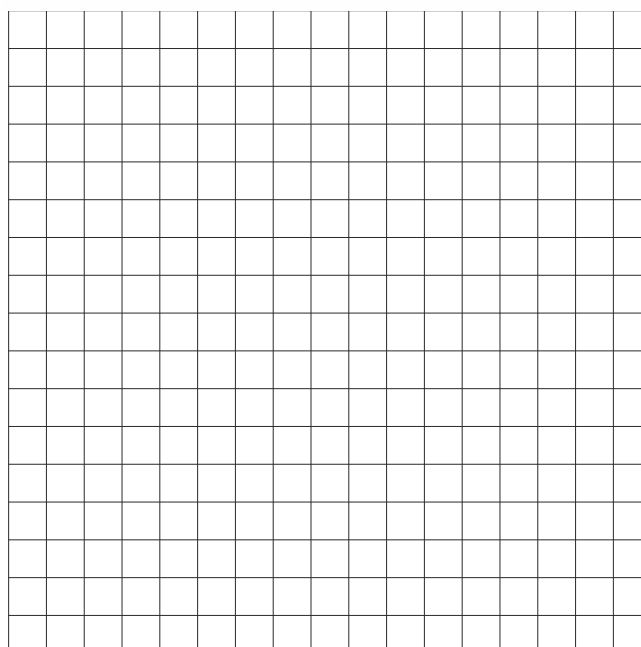


COKÓŁ STALOWY REGULOWANY

COKOŁY STALOWE REGULOWANE


INFORMACJA OGÓLNA

PRZEZNACZENIE

CSR – cokół stalowy regulowany. Jest to rozwiązanie montażowe bardzo wygodne dla wszystkich firm budowlanych i instalacyjnych. Praktyka pokazuje, że w praktyce projektowej mamy do czynienia z dachami o różnej konstrukcji i różnym kącie nachylenia. Często praktyką w zamówieniach było podanie dokładnych wartości kąta nachylenia by stworzyć konstrukcję tak aby montowane na nim urządzenia były dokładnie wypoziomowane. Takie rozwiązania choć możliwe często wymagały indywidualnego podejścia i koniecznego na wykonanie czasu. CSR pozwala uniknąć tego kłopotu.

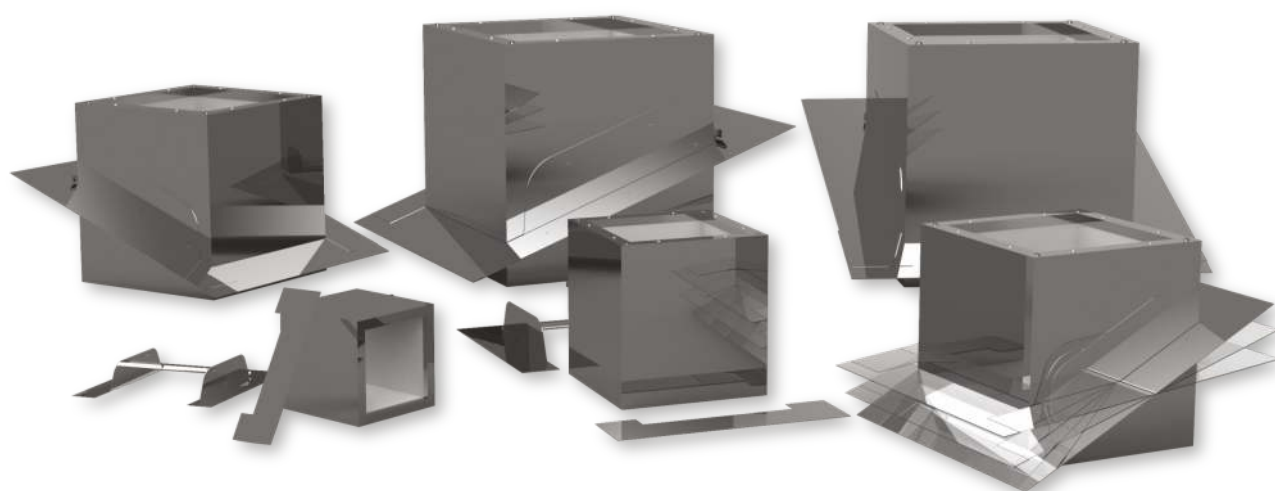

Istnieje możliwość malowania proszkowego cokółów stalowych wykonanych z blachy z ocynku lub blachy kwasoodpornej na dowolny kolor wg tabeli RAL.

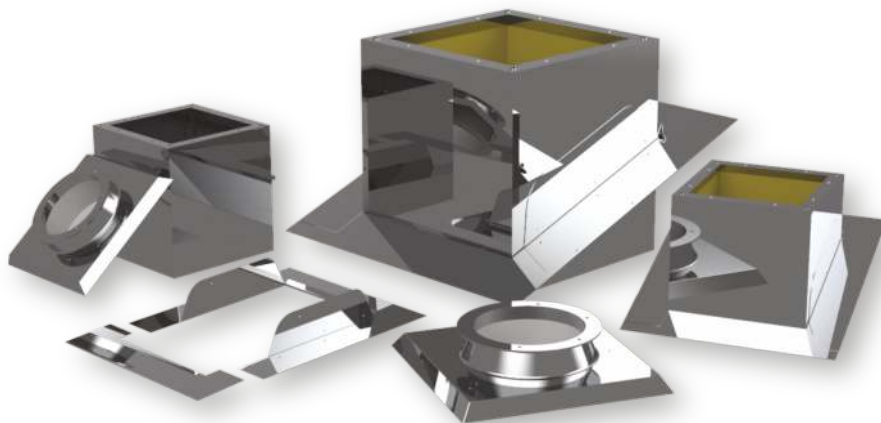

CSR COKÓŁ STALOWY REGULOWANY

ODMIANY KONSTRUKCYJNE

CSR - STBL wykonanie standardowe

CSR - STKW wykonanie kwasoodporne

MATERIAŁ

STBL - blacha ocynk

STKW - blacha kwasoodporna

WIELKOŚĆ

160, 200, 250, 315, 400

OPIS PRODUKTU

Konstrukcja cokołu jest uniwersalna i pozwala już bezpośrednio na budowanie dopasować go dla różnych dachów i różnych kątach nachylenia. CSR pozwala w łatwy sposób rozwiązać ten problem w zakresie 0-25° (0-55%). Dodatkową zaletą cokołu jest wewnętrzna otulina wykonana z wełny mineralnej tym samym cokoł jest izolowany termicznie i nie pozwala na wykraplanie się pary wodnej z powietrza usuwanego z pomieszczeń.



WARIANTY MONTAŻOWE

Cokoł stalowy regulowany
z podstawą dachową
i wentylatorem



Cokoł stalowy regulowany
z podstawą dachową
i wywietrznikiem



Cokoł stalowy regulowany
z podstawą dachową
i wywietrznikiem



Cokoł stalowy regulowany
z podstawą dachową,
tłumiakiem i wentylatorem



Cokoł stalowy regulowany
z podstawą tłumiącą
i wentylatorem



Cokoł stalowy regulowany
z podstawą dachową,
tłumiakiem, przyłączem, kanałem
i wentylatorem



Cokoł stalowy regulowany
z podstawą tłumiącą,
przyłączem, kanałem
i wentylatorem



DANE TECHNICZNE


gabaryty, masa

COKÓŁ STALOWY REGULOWANY CSR


(wymiary główne)

COKÓŁ STALOWY REGULOWANY									
Wielkość cokołu	a	a ₁	a ₂	a ₃	h	h ₁	~h ₂	m	masa [kg]
160	360	310	260	660x660	500	220	180	100	12,0
200	390	340	290	660x660	500	220	180	100	14,0
250	460	415	360	725x660	500	220	180	100	14,5
315	550	480	450	815x750	580	250	180	100	15,5
400	680	600	580	980x880	680	250	180	100	36,0

ELEMENT REGULOWANY MAX 25°

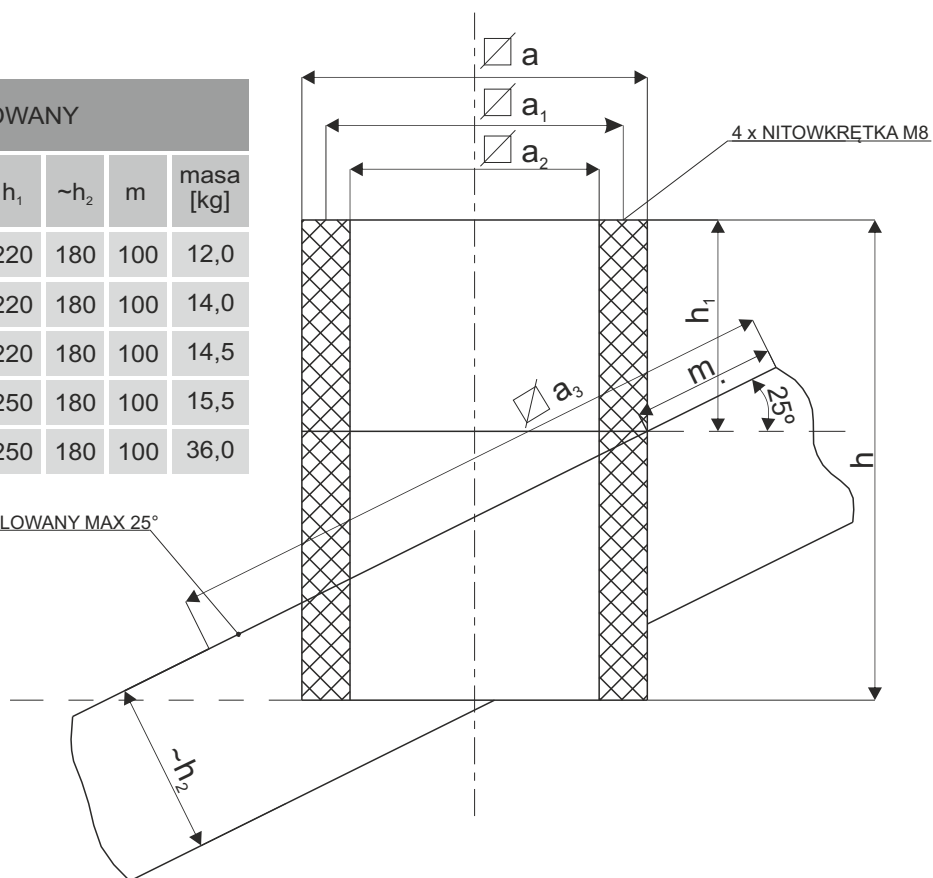

Regulacja cokołu CSR - ustalenie kąta nachylenia względem istniejącego poszycia dachowego.



Montaż podstawy dachowej B/I pod wentylator lub wywietrznik grawitacyjny.




Osadzenie wywietrznika lub wentylatora dachowego na podstawie dachowej B/I.



PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE

Montaż podstawy dachowej na cokole wentylacyjnym w przypadku dachu skośnego.

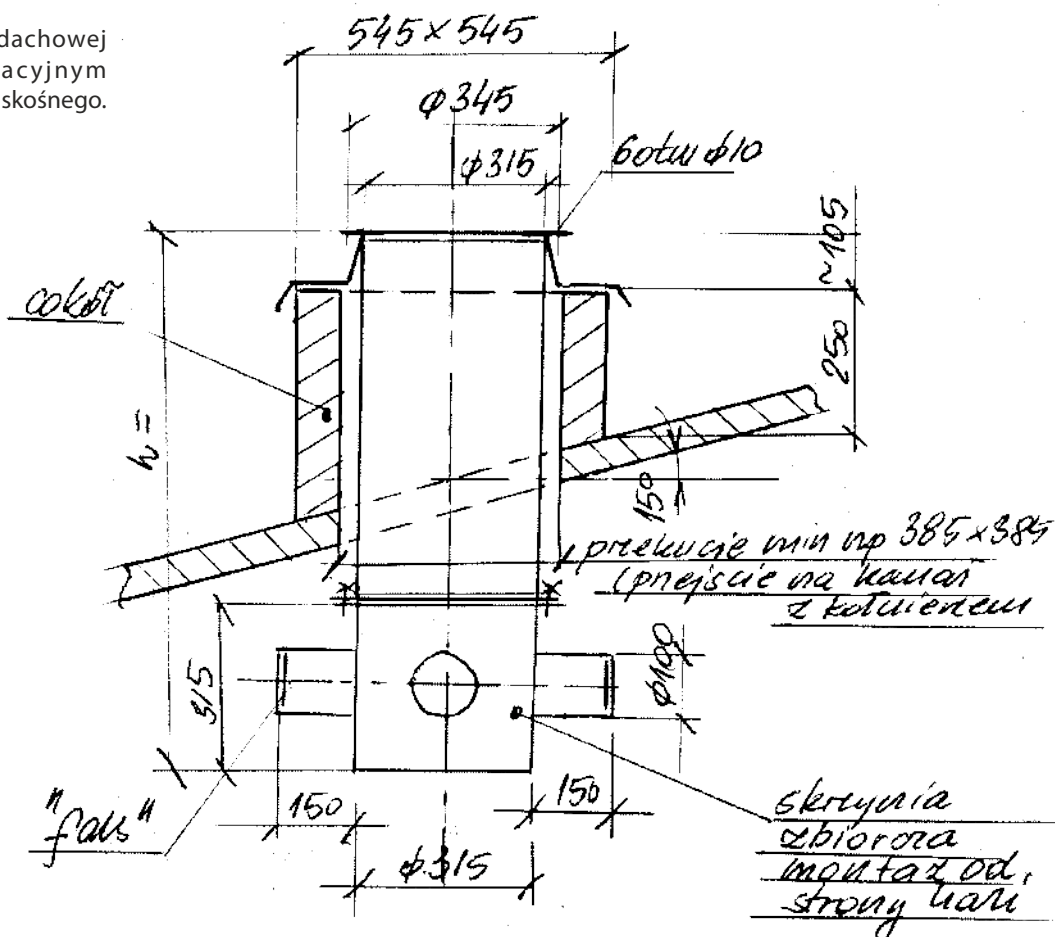

Montaż podstawy dachowej na cokole wentylacyjnym w przypadku dachu skośnego (rozwiązanie pokazane dla wywiewnika WZ z wentylatorem dachowym DA)

